




RY-XS2310A-P 线产量表

产品简易操作说明

外壳俯视图:

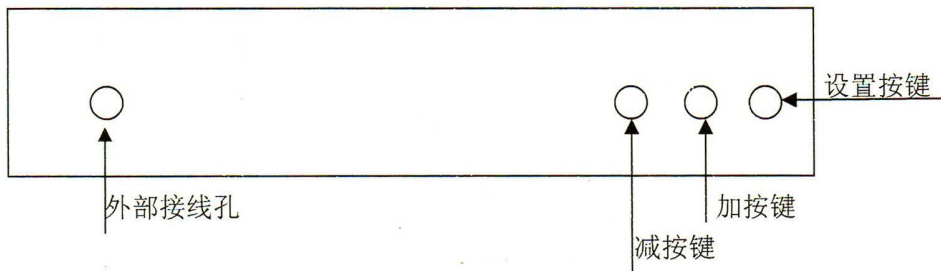

按键功能介绍:

- 1) 设置按键（按住不放 3S 进入）：设置最大输入电压（10V）对应最大显示速度值，按一次设置个位并闪烁，按二次设置十位并闪烁，按三次设置百位并闪烁，按四次恢复显示状态。如果在设置状态下 5 秒内没有任何按键按下则恢复测速状态。
- 2) 加按键：数码管的值加一，该按键只有在设置状态下才会有效。
- 3) 减按键：数码管的值减一，该按键只有在设置状态下才会有效。

外部接线:

接线颜色	接入点
黄色	信号线（0-10v 输入）
蓝色	信号地
绿色	220V
红色	